

**联系我们**

刘经理:15052288575

王经理:13951576022

☎:051088231068

☎:051088231068

✉: [sales@wxrunde.cn](mailto:sales@wxrunde.cn)

<http://www.wxrunde.cn>

ADD:中国江苏无锡市新区坊前新风路 36 号

**KPJ 系列 卷缆式电动平车**

KPJ 系列卷筒供电轨道平车，以电缆卷筒交流 380V 供电。电缆卷筒为磁滞耦合式，确保电缆受力均匀不易拉坏。交流 380V 给平车上 YZ 起重冶金用电机提供电力，电机拖动平车运行。

轨道平车运行时电缆卷筒自动将电缆卷起或放出，受卷线筒供电长度影响，一般最大运行距离小于 200m。


该型号平车优点是采用适应恶劣工况的起重冶金用电机，平车结构简单可靠，价格经济，轨道施工方便。

**选装件**

- 变频器电控，双速控制
- 进口工业无线遥控



**KPJ 卷筒供电电动平车主要技术参数**

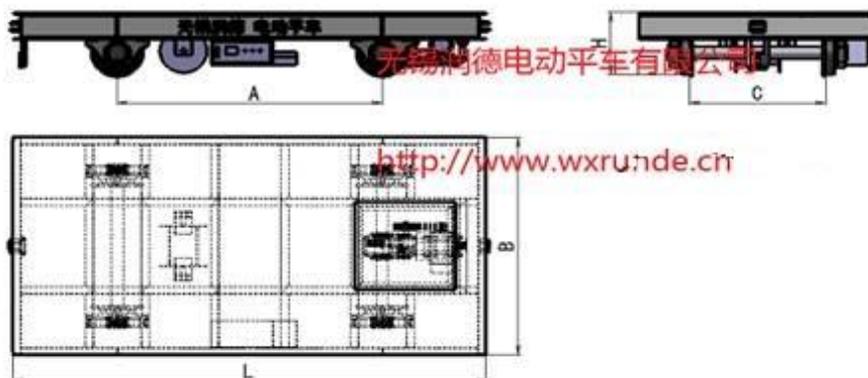

型号	KPJ	KPJ6	KPJ10	KPJ16	KPJ25	KPJ40	KPJ63	KPJ100	KPJ200
额定载重(t)		6	10	16	25	40	63	100	200
台面尺寸(mm)	长 L	3600	3600	4000	4500	5000	5600	6300	8000
	宽 B	2000	2000	2200	2200	2500	2500	2800	2800
	高 H	550	550	580	650	700	850	900	950
运行速度(m/min)		30	30	30	30	25	25	20	20
底部间隙(mm)		50	50	50	60	60	60	60	60
车轮直径(mm)		400	400	400	500	500	600	600	600
轨内侧距 C(mm)		1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435	1435
轴距 A(mm)		2000	2000	2200	2500	2800	3200	3600	4400
电机/功率(Kw)		YZ 2.2	YZ 2.2	YZ 3.7	YZ 3.7	YZ 5.5	YZ 7.5	YZ 7.5	YZ 7.5×2
电缆卷筒		AC380V3×2.5+1×1.5		AC380V3×4+1×2.5				3×6+1×4	
参考重量(t)		2.2	2.5	3.2	4.3	5.7	8.3	10.2	21.5
推荐钢轨型号		P24 YB222-63		P38 GB183-63		P43 GB182-63		P50 GB181-63	
车轮数量/轮压		4/2.2t	4/3.3t	4/5t	4/7.5t	4/11.5t	4/18t	4/27.5t	8/22.8t

- 注：1) 其他轨距、台面尺寸、载重吨位可按用户要求定制；  
 2) 可选无线遥控装置；  
 3) 可选变频器调速电控，双速控制；  
 4) 运行距离小于 20m 时也可以按客户要求取消电缆卷筒，改为拖缆式(KPT) 平车；

