

# 无锡润德电动平车有限公司

WUXI RUNDE MOTORIZED FLAT TRUCK Co.,LTD

首页 公司介绍 产品展示 新闻中心 新品速递 在线留言 联系我们 企业邮局 资料下载

## 诚信 优质 服务 创新

电动平车专业制造商

### 产品展示

KPDZ 直流低压轨道电动平车  
KPX 系列 蓄电池电动平车  
KPJ 系列 卷缆式电动平车  
KPD(S)低压轨道电动平车  
TC 系列轮胎拖车  
KPXW 无轨轮胎式电动平车  
ZP 电动平车换轨转盘  
横移平车&转弯平车

### KPXW 无轨轮胎式电动平车

KPXW 无轨电动平车(胶轮平车),以蓄电池为能源,电动转向,电机经减速机驱动橡胶轮运行,地面无需铺设钢轨,可在工厂内部平坦坚硬道路上行走,具有良好机动性.轮胎选用工业实心胎.

蓄电池采用牵引用蓄电池,电机为工业牵引直流电机.进口无级调速控制器标配无线遥控和线控两种控制方式.胶轮平车前后安装安全触边,碰撞后停止.

载重能力:6-40t

#### 选装功能:

- 安全光电开关

### 联系我们

刘经理:15052288575

王经理:13951576022

☎:051088231068

☎:051088231068


✉: [sales@wxrunde.cn](mailto:sales@wxrunde.cn)

<http://www.wxrunde.cn>

ADD: 中国江苏无锡市新区坊前  
新风路 36 号



## KPXW 无轨电动平车技术参数

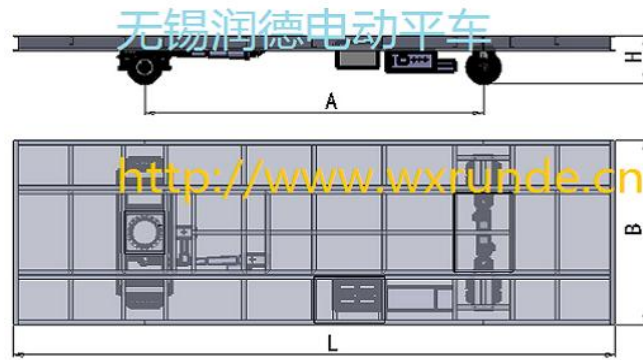


- KPXW ELECTRIC-FLAT TRUCK**
- 1 Type KPXW
  - 2 Loading capacity (t)
  - 3 Quantity
  - 4 Power supply Battery set
  - 5 Motor type and power
  - 6 Overall dimension mm
  - 7 Driving mode  
Shaft type and harden gear double drive
  - 8 Moving speed m/min  $\approx 20$  m/min
  - 9 Type of reducer
  - 10 Control mode wireless remote
  - 11 steer Electric cylinder
  - 12 Distance between shafts (mm)
  - 13 Wheel and number Solid tyre
  - 14 Minimum distance to ground mm



型号	KPXW	KPXW6	KPXW10	KPXW20	KPXW25	KPXW40
额定载重(t)		6	10	16	25	40
台面 尺寸(mm)	长 L	3600	3600	4000	4500	5000
	宽 B	2000	2000	2200	2200	2500
	高 H	650	650	700	750	850
运行速度 m/min)		25	25	20	20	15
底部间隙(mm)		50	50	50	60	60
车轮		18X6X12 1/8	18X6X12 1/8	18X8X12 1/8	18X9X12 1/8	22X12X16
轴距 A(mm)		2000	2000	2200	2500	2800
电机/功率/(Kw)		XQ-1.5X2	XQ-1.5X2	XQ-2.2X2	XQ-2.2X2	XQ-3X2
蓄电池组型号		3D210	3D210	D250		D330
容量/电压		210Ah/36V	210Ah/36V	250Ah/48V		330Ah/48V
参考重量(t)		2.7	3	3.8	4.8	6.3
车轮数量/轮压		6/1.4t	8/1.6t	8/3t	8/3.7t	8/5.5t

- 注： 1) 其他台面尺寸、载重吨位可按用户要求定制；  
 2) 标配无线遥控和线控两种控制方式,胶轮平车前后安装安全触边,碰撞后停止。  
 3) 标配进口无级调速电控，双速控制；  
 4) KPXW 胶轮平车须另购自动充电机。

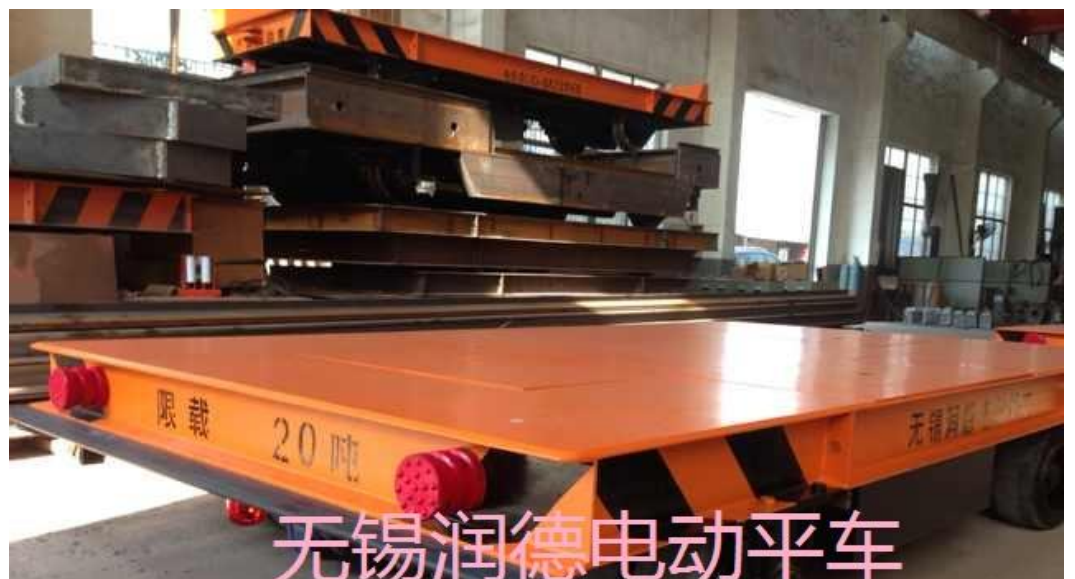

无锡润德电动平车



TEL:86-0510-88231068 FAX:86-0510-88231068 EMAIL: sales@wxrunde.cn

ADD:中国江苏无锡市新区坊前新风路 36 号

COPYRIGHT (C)2012- 2013 无锡润德电动平车有限公司 版权所有 苏 ICP 备 xxxxxx 号

后台管理 技术支持: 无锡筑巢网络

无锡润德电动平车